


Coray CLP



- Luminotecnía LED
- Luminaria pendular para carril trifásico o instalación en techo
- Cable textil, negro o blanco
- Incluye reflector SSP, SP, MFL, FL o WFL
- Incluye driver
- Conexión a través de borne bipolar o adaptador trifásico
- Control DALI e INspire bajo pedido (el control de luz INspire no funciona con techos suspendidos metálicos)
- Colores: blanco, antracita, plata

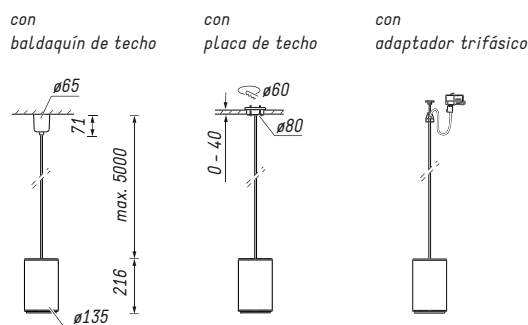

Datos Lumínicos

	Nivel de potencia					
	30W		34W		40W	
	Flujo luminoso de la luminaria [lm]	Eficiencia sistema [lm/W]	Flujo luminoso de la luminaria [lm]	Eficiencia sistema [lm/W]	Flujo luminoso de la luminaria [lm]	Eficiencia sistema [lm/W]
CRI						
Température de couleur						
830	3989	133	4417	129	5029	125
840	4200	140	4651	136	5086	127
927	3250	108	3599	105	4097	102
N27	2388	79	2633	77	2976	74
930	3433	114	3802	111	4328	108
940	3599	120	3985	117	4536	113
Brilliant (930=Best color/ Best White)	3251	108	3586	105	4052	101
Meat	1922	64	-	-	2374	59
NMeat	1529	51	-	-	1904	47

Máximo posible, carga conectada disponible opcionalmente: 48 W.






Conforme a IEC 62722-1, Los valores nominales indicados del flujo luminoso total y de la potencia eléctrica no deben variar en más del 10 %.

Los valores corresponden a la luminaria con reflector MFL, pudiendo variar los valores +/- 5 % en los reflectores SSP/SP/FL/WFL.

Los datos de los valores lumínicos se refieren a toda la luminaria. Estos datos son a modo de ejemplo de una versión de la luminaria.

Para estas versiones opcionales consulte a info@ansorg.com.

Luminarias pendulares Coray CLP

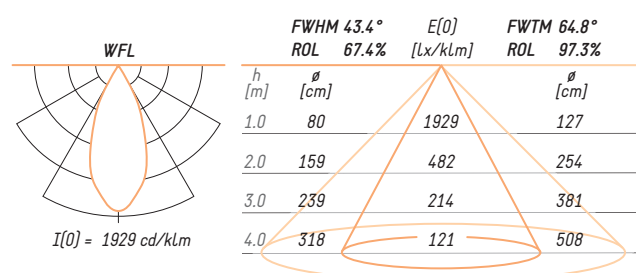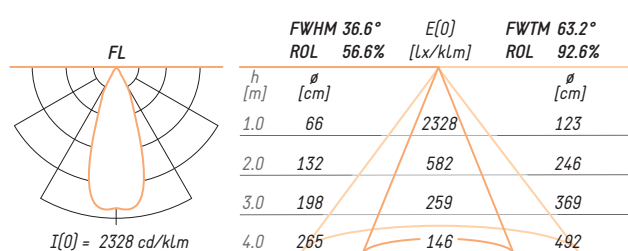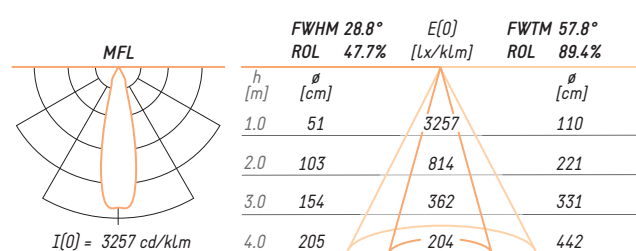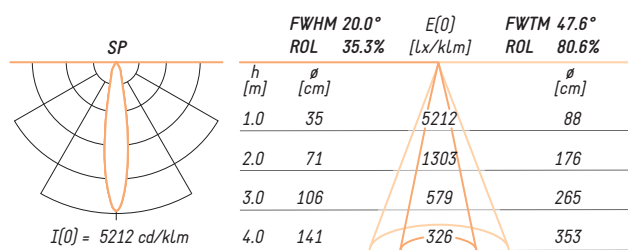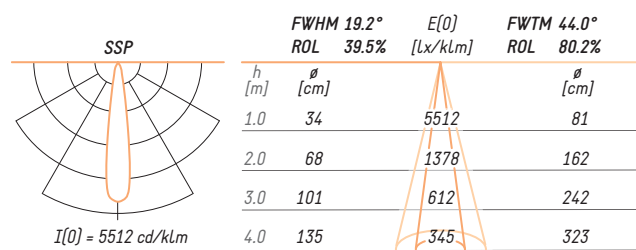

Información
luminotécnica

Información	Valores
Datos de conexión	220-240 V, 50/60 Hz [110-277 V a petición]
Peso	aprox. 2,3 kg
Tolerancia de color	3SDCM [MacAdam]
Mantenimiento del flujo luminoso	L80/B10 = 50.000h, Ta 25 °C
Tasa de fallos	C0/B10 = 50.000h, Ta 25 °C
Seguridad fotobiológica	RG1
Número por disyuntor de circuito B 16A	25
Clase de protección	1
Tipo de protección	IP20
Marca de certificación	ENEC / CB / EAC
Producto	Opción
Reflector intercambiable	SSP, SP, MFL, FL, WFL
Accesorios opcionales	Protector
	EnergyVision (antirreflectante)
	Albarino (difusor)
	Difusor estriado (imagen lumínica ovalada)
Filtros	Filtro UV
	Moodfilter