


Coray CXN



- Luminotecnía LED
 - Montaje sin herramientas a techo
 - Corte del techo $\varnothing 75$ mm
 - No se permite el montaje en el suelo o en la pared
 - Orientable por rotación et pivotant ($360^\circ/90^\circ$)
 - Incluye reflector SSP, SP o MFL
 - Incluye driver
 - Conexión a través de clavija Wieland GST18i3; cable l = 0,5m
 - Control DALI o Casambi bajo pedido (Casambi no funciona con techos suspendidos metálicos)
- Colores: blanco, antracita, plata bajo pedido



- 100% reciclable
- Diseñado de conformidad con la Directiva sobre diseño ecológico (2019/2020/UE)
- Larga vida útil de los LED gracias a una gestión térmica eficaz






Datos lumínicos

Calidad de color CRI	Nivel de potencia	
	Flujo de la luminaria [lm]	Eficiencia sistema [lm/W]
830	600	67
840	600	67
927	500	56
930	500	56

Máximo posible, carga conectada disponible opcionalmente: 9 W.
Conforme a IEC 62722-1, los valores nominales indicados del flujo luminoso total y de la potencia eléctrica no deben variar en más del 10 %. Los datos de los

valores lumínicos se refieren a toda la luminaria. Otras calidades de luz a petición a info@ansorg.com. Este producto contiene una fuente de luz, cuya eficiencia energética es de la clase D (830/840) o E (927/930).

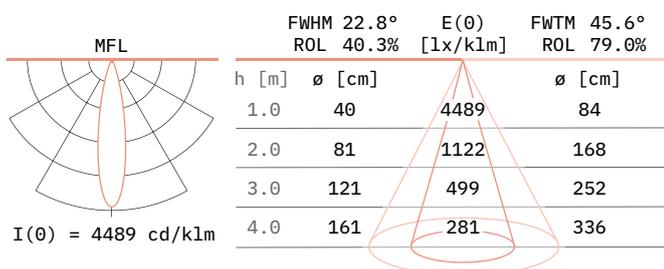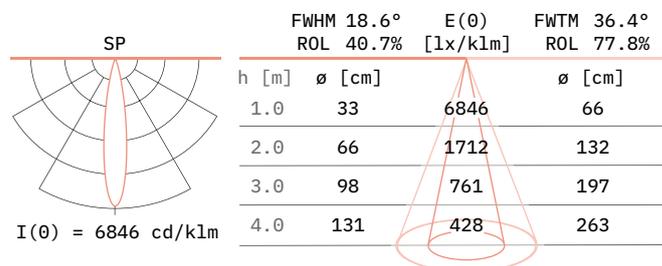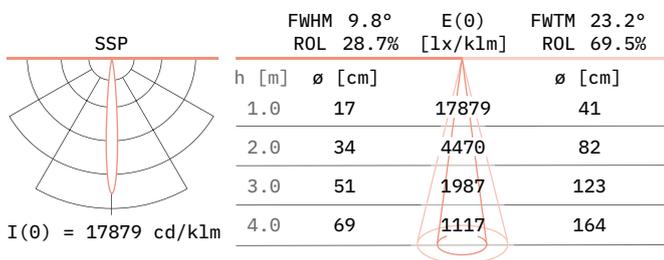

Datos técnicos

Información	Valores
Datos de conexión	220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V a petición)
Peso	aprox. 0,8 kg
Tolerancia de color	3SDCM (MacAdam)
Mantenimiento del flujo luminoso	L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
	L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Tasa de fallos	C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Seguridad fotobiológica	RG1
Número por disyuntor de circuito B 16A	25
Clase de protección	1
Tipo de protección	IP20
Marca de certificación	ENEC

Accesorios opcionales

Producto	Opción
Colimador intercambiable	SSP, SP, MFL