

Luminarias empotrables Coray CXN


Coray CXN



Reciclaje al 100%,
sin materiales compuestos,
fácil desmontaje.






- Luminotecnía LED
- Montaje sin herramientas a techo
- Corte del techo Ø75 mm
- No se permite el montaje en el suelo o en la pared
- Giratorio y orientable (360°/90°)
- Incluye colimador SSP, SP o MFL
- Incluye driver
- Conexión a través de clavija Wieland GST18i3; cable l = 0,5m
- Colores: blanco o antracita
Color plata bajo pedido

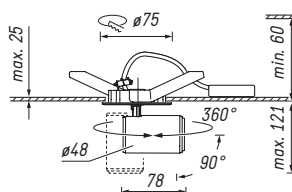

Datos lumínicos	Nivel de potencia	
	9 W	
	Flujo luminoso de la Luminaria [lm]	Eficiencia sistema [lm/W]
CRI		
Color de Luz		
830	600	67
840	600	67
927	500	56
930	500	56

Máximo posible, carga conectada disponible opcionalmente: 9 W.

Conforme a IEC 62722-1, los valores nominales indicados del flujo luminoso total y de la potencia eléctrica no deben variar en más del 10%. Los datos de los valores lumínicos se refieren a toda la luminaria. Estos datos son a modo de ejemplo de una versión de la luminaria. Para estas versiones opcionales consulte a info@ansorg.com. Este producto contiene una fuente de luz, cuya eficiencia energética es de la clase D (830/840) o E (927/930).

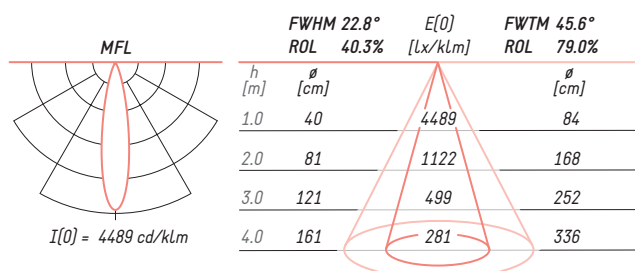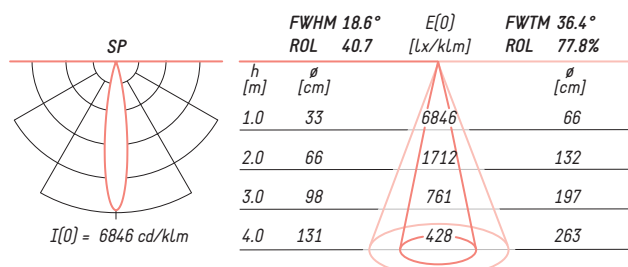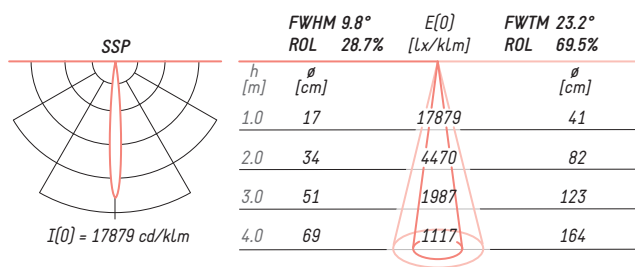

Datos técnicos

Información	Valores
Datos de conexión	220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V a petición)
Peso	aprox. 0,2 kg
Tolerancia de color	3SDCM (MacAdam)
Mantenimiento del flujo luminoso	L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Tasa de fallos	C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Seguridad fotobiológica	RG2
Número por disyuntor de circuito B 16A	25
Clase de protección	1
Tipo de protección	IP20
Marca de certificación	EAC
Accesorios opcionales	Producto
	Colimador intercambiable
	Opción
	SSP, SP, MFL