


# Coray CXR



- Lichttechnik LED
  - Werkzeugloser Einbau in die Decke
  - Deckenausschnitt Ø75 mm
  - Boden- und Wandmontage nicht zulässig
  - Dreh- und schwenkbar (355°/35°)
  - Inklusive Reflektor SSP, SP oder MFL
  - Inklusive Versorgungseinheit
  - Netzanschluss über Wieland-Stecker GST18i3; Leitungslänge L = 0,5 m
  - Ausführung mit DALI oder Casambi auf Anfrage (Casambi in Metalldecken nicht möglich)
- Farben: weiß, anthrazit, silber auf Anfrage



- 100% recyclingfähig
- Konzipiert gemäß Ökodesign-Richtlinie (2019/2020/EU)
- Hohe LED Lebensdauer durch effizientes Thermomanagement






## Lichttechnische Werte

CRI Farb- qualität	Leistungsstufe	
	9 W	
	Licht- strom [lm]	System- effizienz [lm/W]
830	600	67
840	600	67
927	500	56
930	500	56

Maximal mögliche, optional erhältliche Anschlussleistung: 9 W.

Gemäß IEC 62722-1 weichen die angegebenen Bemessungswerte des Gesamtlichtstroms und der elektrischen Leistung nicht um mehr als 10 % ab. Die Angaben

zu den lichttechnischen Werten beziehen sich auf die gesamte Leuchte. Andere Lichtqualitäten auf Anfrage an [info@ansorg.com](mailto:info@ansorg.com). Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (830/840) oder E (927/930).

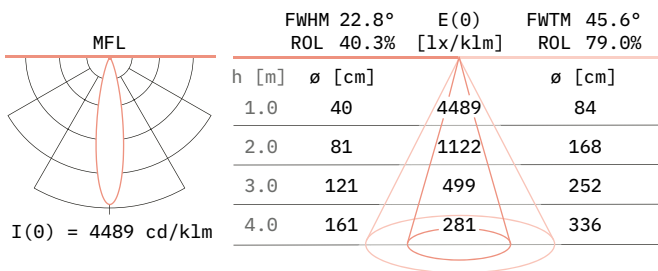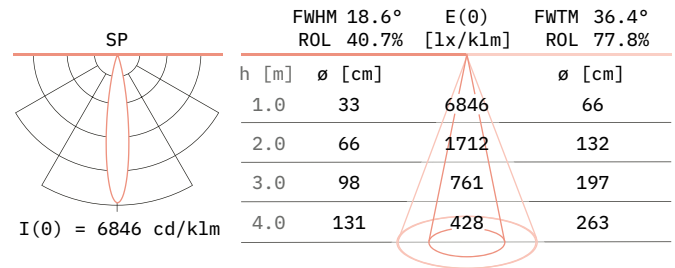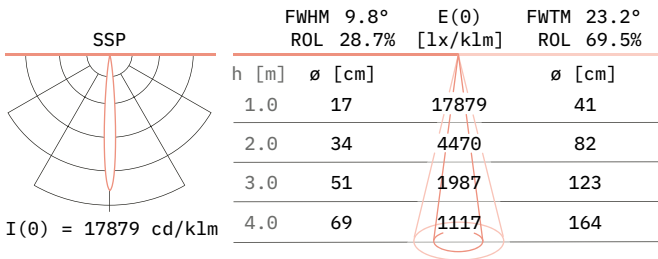

## Technische Informationen

Informationen	Werte
Anschlusswerte	48 V/DC, 9 W
Gewicht	ca. 0,2 kg
Farbtoleranz	3SDCM (MacAdam)
Lichtstromerhalt	L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Ausfallrate	C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Photobiologische Sicherheit	RG2
Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A	25
Schutzklasse	1
Schutzart	IP20

## Optionales Zubehör

Produkt	Variante
Wechselkollimator	SSP, SP, MFL