Coray CXT

- Lichttechnik LED
- Werkzeuglose Befestigung mit Adapter für 3-Phasen-Stromschiene
- Boden- und Wandmontage nicht zulässig
- Dreh- und schwenkbar (360°/90°)
- Inklusive Kollimator SSP, SP oder MFL
- Inklusive Versorgungseinheit
- Ausführung mit DALI auf Anfrage

Farben: weiß, anthrazit, silber auf Anfrage

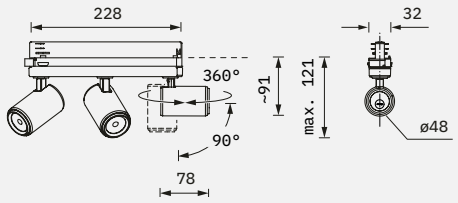

- 100% recyclingfähig
- Konzipiert gemäß Ökodesign-Richtlinie (2019/2020/EU)
- Hohe LED Lebensdauer durch effizientes Thermomanagement

Lichttechnische Werte

	Leistungsstufe	
	27 W	
CRI Farb-qualität	Licht-strom [lm]	System-effizienz [lm/W]
830	1800	67
840	1800	67
927	1500	56
930	1500	56

Maximal mögliche, optional erhältliche Anschlussleistung: 27 W.
Gemäß IEC 62722-1 weichen die angegebenen Bemessungswerte des Gesamtlichtstroms und der elektrischen Leistung nicht um mehr als 10 % ab. Die Angaben zu den lichttechnischen Werten beziehen sich auf die gesamte Leuchte. Andere Lichtqualitäten auf Anfrage an info@ansorg.com. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (830/840) oder E (927/930).

SSP



I(0) = 17879 cd/klm

FWHM 9.8° ROL 28.7% | E(0) [lx/klm] | FWTM 23.2° ROL 69.5%

h [m]	ø [cm]		ø [cm]
1.0	17	17879	41
2.0	34	4470	82
3.0	51	1987	123
4.0	69	1117	164

SP



I(0) = 6846 cd/klm

FWHM 18.6° ROL 40.7% | E(0) [lx/klm] | FWTM 36.4° ROL 77.8%

h [m]	ø [cm]		ø [cm]
1.0	33	6846	66
2.0	66	1712	132
3.0	98	761	197
4.0	131	428	263

MFL



I(0) = 4489 cd/klm

FWHM 22.8° ROL 40.3% | E(0) [lx/klm] | FWTM 45.6° ROL 79.0%

h [m]	ø [cm]		ø [cm]
1.0	40	4489	84
2.0	81	1122	168
3.0	121	499	252
4.0	161	281	336

Technische Informationen

Informationen	Werte
Anschlusswerte	220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage)
Gewicht	ca. 0,8 kg
Farbtoleranz	3SDCM (MacAdam)
Lichtstromerhalt	L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
	L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Ausfallrate	C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Photobiologische Sicherheit	RG2
Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A	50
Schutzklasse	2
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC / CB

Optionales Zubehör

Produkt	Option
Wechselkollimator	SSP, SP, MFL

© Ansorg GmbH · Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm, wenn nicht anders angegeben.
LDT-Dateien und 3D-Daten siehe www.ansorg.com · 5 Jahre Garantie gemäß Garantiebedingungen unter www.ansorg.com/garantie