


Coray CXT



- Luminotecnía LED
 - Montaje sin herramientas mediante adaptador a carril trifásico
 - No se permite el montaje en el suelo o en la pared
 - Giratorio y orientable (360°/90°)
 - Incluye colimador SSP, SP o MFL
 - Incluye driver
 - Control DALI bajo pedido
- Colores: blanco, antracita, plata bajo pedido

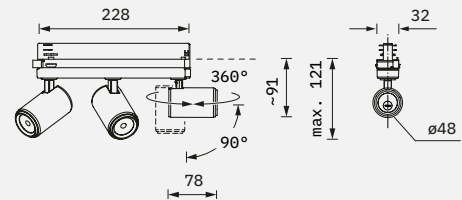

- 100% reciclable
- Diseñado de conformidad con la Directiva sobre diseño ecológico (2019/2020/UE)
- Larga vida útil de los LED gracias a una gestión térmica eficaz






Datos lumínicos

Calidad de color CRI	Nivel de potencia	
	Flujo de la luminaria [lm]	Eficiencia sistema [lm/W]
830	1800	67
840	1800	67
927	1500	56
930	1500	56

Máximo posible, carga conectada disponible opcionalmente: 27 W.
Conforme a IEC 62722-1, los valores nominales indicados del flujo luminoso total y de la potencia eléctrica no deben variar en más del 10 %. Los datos de los

valores lumínicos se refieren a toda la luminaria. Otras calidades de luz a petición a info@ansorg.com. Este producto contiene una fuente de luz, cuya eficiencia energética es de la clase D (830/840) o E (927/930).

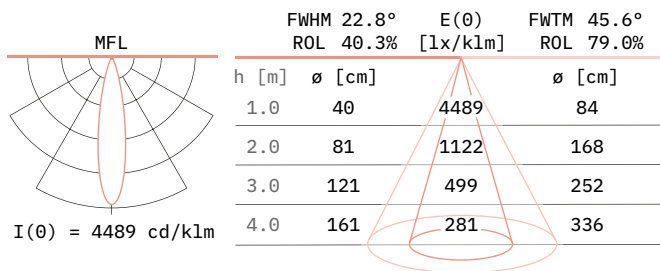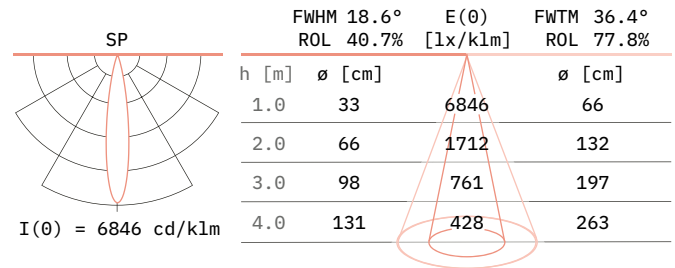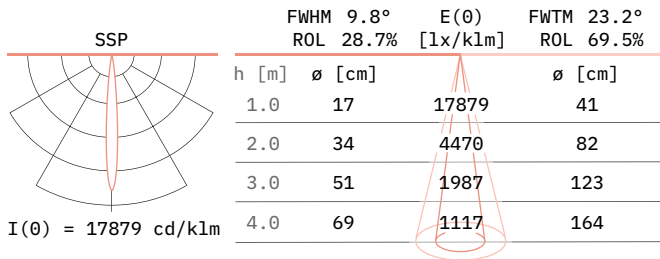

Datos técnicos

Información	Valores
Datos de conexión	48 V/DC, 9 W
Peso	aprox. 0,2 kg
Tolerancia de color	3SDCM (MacAdam)
Mantenimiento del flujo luminoso	L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Tasa de fallos	C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Seguridad fotobiológica	RG2
Número por disyuntor de circuito B 16A	-
Clase de protección	3
Tipo de protección	IP20
Marca de certificación	ENEC / CB

Accesorios opcionales

Producto	Opción
Colimador intercambiable	SSP, SP, MFL
Carille electricado	48 V
Equipo de alimentación	prim. 220-240V, 50/60 Hz, sek. 48 V DC/70 W prim. 220-240V, 50/60 Hz, sek. 48 V DC/150 W