


# Iqona IST



- Luminotecnía LED
  - Montaje sin herramientas mediante adaptador a carril trifásico (Global o Stucchi)
  - No se permite el montaje en el suelo o en la pared
  - Giratorio y orientable (360°/110°)
  - Incluye reflector SP, MFL o FL
  - Incluye driver
  - Control DALI o Casambi bajo pedido
- Colores: blanco, antracita, plata bajo pedido

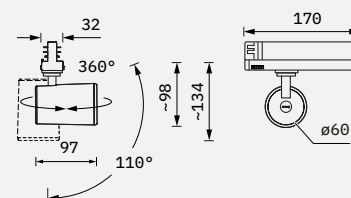

- 100% reciclable
- Diseñado de conformidad con la Directiva sobre diseño ecológico (2019/2020/UE)
- Fabricado con aluminio 100% reciclado
- Larga vida útil de los LED gracias a una gestión térmica eficaz






## Datos lumínicos

Calidad de color CRI	Nivel de potencia			
	20 W		24 W	
	Flujo de la luminaria [lm]	Eficiencia sistema [lm/W]	Flujo de la luminaria [lm]	Eficiencia sistema [lm/W]
830	-	-	2435	104
927	-	-	1983	83
Brilliant (930 = Best color/ Best White)	1640	82	-	-
N27	-	-	1481	62

Máximo posible, carga conectada disponible opcionalmente: 24 W.  
Conforme a IEC 62722-1, los valores nominales indicados del flujo luminoso total y de la potencia eléctrica no deben variar en más del 10 %. Los valores corresponden a la luminaria con reflector MFL, pudiendo variar los valores +/- 5 % en los

reflectores SP/FL. Los datos de los valores lumínicos se refieren a toda la luminaria. Otras calidades de luz a petición a [info@ansorg.com](mailto:info@ansorg.com). Este producto contiene una fuente de luz, cuya eficiencia energética es de la clase D (830), E (927/930) o F (N27).

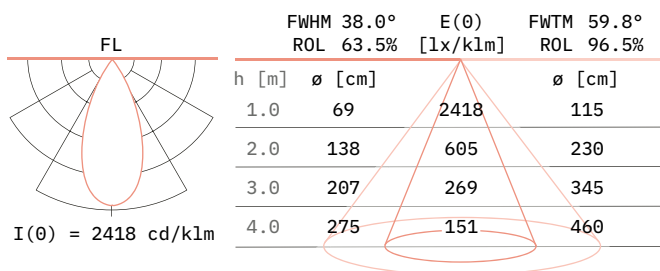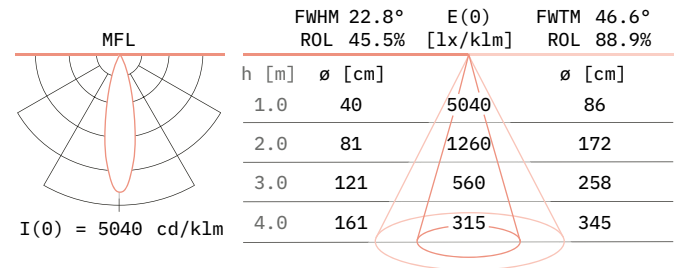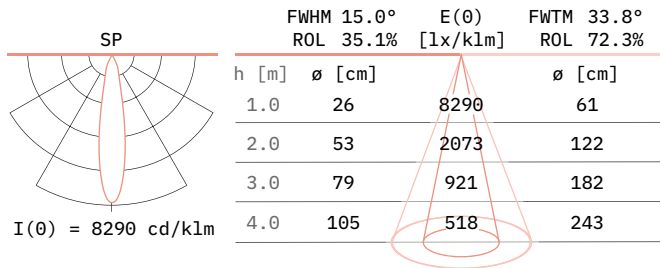

## Datos técnicos

Información	Valores
Datos de conexión	220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V a petición)
Peso	aprox. 0,3 kg
Tolerancia de color	3SDCM (MacAdam)
Mantenimiento del flujo luminoso	L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
	L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Tasa de fallos	C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Seguridad fotobiológica	RG1
Número por disyuntor de circuito B 16A	50
Clase de protección	2
Tipo de protección	IP20
Marca de certificación	ENEC / CB

## Accesorios opcionales

Producto	Opción
Reflector intercambiable	SP, MFL, FL
Cristal	Protector
	Vidrio protector (antirreflectante)
	Difusor estriado (imagen luminica ovalada)
Antifidelumbrante	Snoot
	Rejilla de panel, negro