


Iqona IST



- Technique d'éclairage LED
 - Fixation sans outil à partir d'un adaptateur pour rail conducteur à 3 phases (Global ou Stucchi)
 - Montage au sol et mural non autorisé
 - Orientable par rotation et pivotant (360°/110°)
 - Réflecteur SP, MFL ou FL compris
 - Ballast compris
 - Version avec DALI ou Casambi sur demande
- Couleurs : blanc, anthracite, gris aluminium (sur demande)

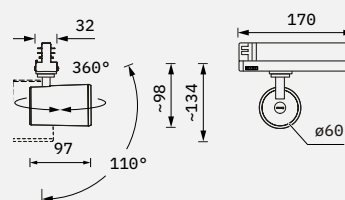

- 100% recyclable
- Conçu conformément à la directive sur l'écoconception (2019/2020/UE)
- Fabriqué avec plus de 100% d'aluminium recyclé
- Longue durée de vie des LED grâce à une gestion thermique efficace






Données photométriques

CRI Qualité des couleurs	Niveau de puissance			
	20 W		24 W	
	Flux lumineux du luminaire [lm]	Efficacité système [lm/W]	Flux lumineux du luminaire [lm]	Efficacité système [lm/W]
830	-	-	2435	104
927	-	-	1983	83
Brilliant (930 = Best color/ Best White)	1640	82	-	-
N27	-	-	1481	62

Charge connectée maximale possible, disponible en option : 24 W.
Conformément aux normes IEC62722-1 les valeurs de calcul du flux lumineux total et la puissance électrique ne doivent pas diverger de plus de 10%. Les valeurs sont valables pour les luminaires équipés de réflecteurs MFL, dans le cas de réflecteurs SP/FL les valeurs peuvent diverger de +/- 5%. Les valeurs indiquées en terme de

données photométriques se rapportent à ce qui est émis réellement par l'ensemble du luminaire. Autres configurations sur demande à info@ansorg.com Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité D (830), E (927/930) ou F (N27).

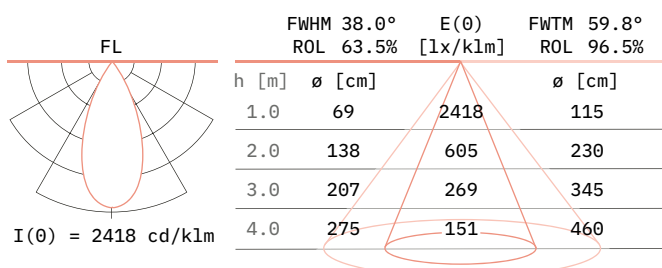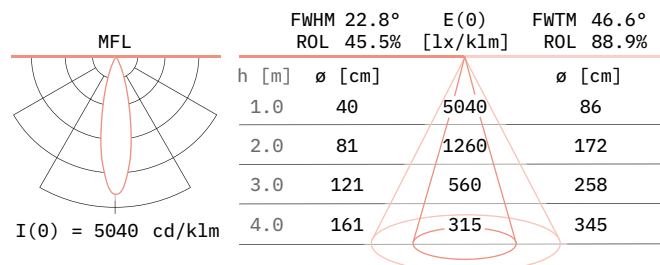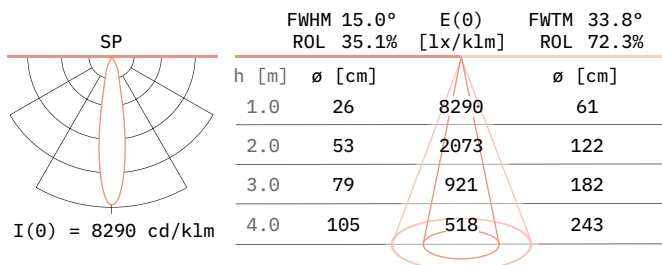

Données techniques

Informations

Values

Installation	220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V sur demande)
Poids	ca. 0,3 kg
Tolérance de couleur	3SDCM (MacAdam)
Maintien du flux lumineux	L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Taux de défaillance	C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Sécurité photobiologique	RG1
Nb max sur disjoncteur 16A courbe B	50
Classe de protection	2
Type de protection	IP20
Marque de certification	ENEC / CB

Accessoires en option

Produit

Option

Réflecteur interchangeable	SP, MFL, FL
Verres	Verre de protection Verre de protection (traitement antireflet) Verre canellé (forme lumineuse ovale)
Cache anti-éblouissement	Snoot Grille nid d'abeilles (noir)