

# Mona MIL




- 100% recyclable
- Conçu conformément à la directive sur l'écoconception\*<sup>1</sup>
- Longue durée de vie des LED grâce à une gestion thermique efficace



- Technique d'éclairage LED
- Luminaire suspendu avec adaptateur pour rail triphasé ou montage au plafond
- Abat-jour en deux tailles et trois couleurs
- Câble textile, noir ou blanc
- Réflecteur SSP, SP, MFL, FL ou WFL compris
- Ballast compris
- Raccordement au réseau par bornier 3 pôles ou adaptateur triphasé
- Version avec DALI sur demande

Couleurs : Ensemble vasque plus coiffe en blanc, noir, gris - disponible dans toutes les couleurs RAL sur demande, l'intérieur de la vasque est toujours laqué en blanc

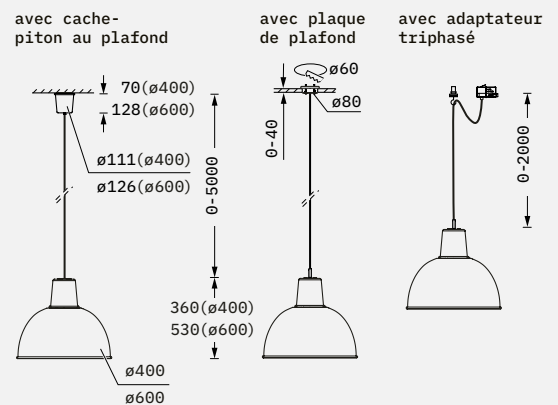






## Données photométriques

CRI Qualité des couleurs	Niveau de puissance							
	26 W		30 W		34 W		40 W	
	Flux lumineux du luminaire [lm]	Efficacité système [lm/W]	Flux lumineux du luminaire [lm]	Efficacité système [lm/W]	Flux lumineux du luminaire [lm]	Efficacité système [lm/W]	Flux lumineux du luminaire [lm]	Efficacité système [lm/W]
830	3550	135	3989	133	4417	129	5029	125
840	3737	143	4200	140	4651	136	5086	127
927	2892	110	3250	108	3599	105	4097	102
930	3055	117	3433	114	3802	111	4328	108
940	3202	122	3599	120	3985	117	4536	113
Brilliant ( <sup>930</sup> = Best color/ Best White)	2902	111	3251	108	3586	105	4052	101
N27	-	-	2350	78	-	-	3081	77
Meat	-	-	-	-	-	-	2374	59
NMeat	-	-	-	-	-	-	1904	47

Charge connectée maximale possible, disponible en option : 40 W.  
Conformément aux normes IEC62722-1 les valeurs de calcul du flux lumineux total et la puissance électrique ne doivent pas diverger de plus de 10%. Les valeurs sont valables pour les luminaires équipés de réflecteurs MFL, dans le cas de réflecteurs SSP/SP/FL/WFL/VWFL les valeurs peuvent diverger de +/- 5%. Les valeurs

indiquées en terme de données photométriques se rapportent à ce qui est émis réellement par l'ensemble du luminaire. Autres configurations sur demande à [info@ansorg.com](mailto:info@ansorg.com). Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité D (830/840), E (927/930/940), F (N27) ou G (Meat/NMeat).

\* 1 : Directive sur l'écoconception (2019/2020/UE)

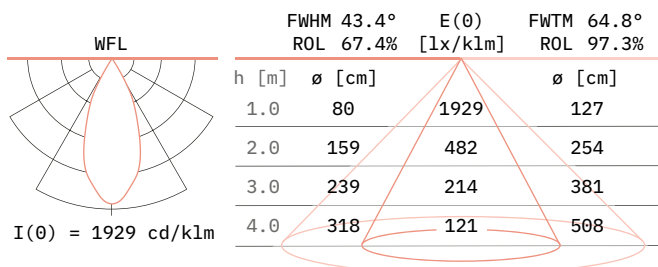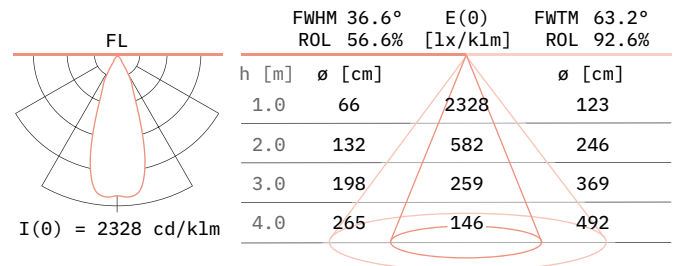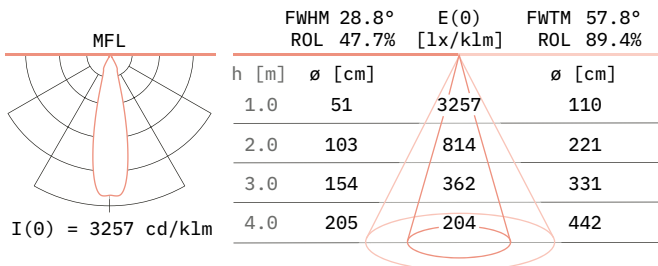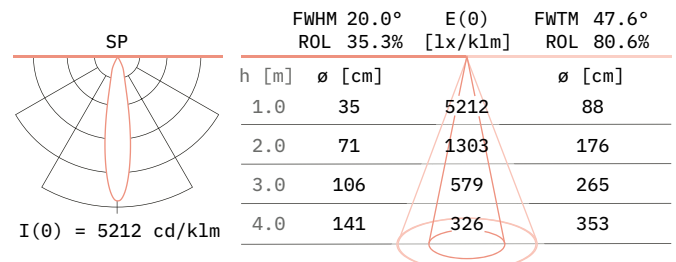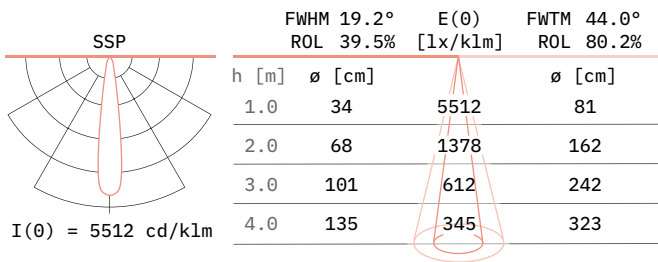

## Données techniques

### Informations

Installation	220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V sur demande)
Poids	env. 4,0 kg (ø400 mm) / 6,0 kg (ø600 mm)
Tolérance de couleur	3SDCM (MacAdam)
Maintien du flux lumineux	L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
	L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Taux de défaillance	C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Sécurité photobiologique	RG1
Nb max sur disjoncteur 16A courbe B	25
Classe de protection	1
Type de protection	IP20
Marque de certification	ENEC / CB

### Valeurs

## Accessoires en option

### Produit

Réflecteur interchangeable
Verres
Filtre
Cache anti-éblouissement

### Option

SSP, SP, MFL, FL, WFL
Verre de protection
Verre de protection (traitement antireflet)
Verre diffusant
Verre canellé (forme lumineuse ovale)
Filtre UV
Filtre Mood
Grille nid d'abeilles (noir)