


# Navo NLA DDF



- Lichttechnik LED
- Doppelrichtfluter
- Werkzeuglose Befestigung mit Adapter für 3-Phasen-Stromschiene oder Deckenmontage über Punktauslass
- Boden- und Wandmontage nicht zulässig
- Drehbar (180°)
- Inklusive Reflektor DDF-NB
- Inklusive Versorgungseinheit
- Ausführung mit DALI auf Anfrage

Farben: weiß, anthrazit, silber auf Anfrage

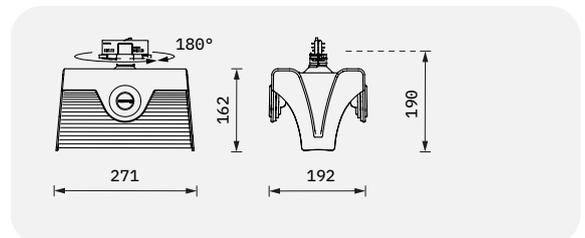

- 100% recyclingfähig
- Konzipiert gemäß Ökodesign-Richtlinie (2019/2020/EU)
- Hergestellt mit 100% recyceltem Aluminium
- Hohe LED Lebensdauer durch effizientes Thermomanagement




## Lichttechnische Werte

CRI Farb- qualität	Leistungsstufe			
	60 W		80 W	
	Licht- strom [lm]	System- effizienz [lm/W]	Licht- strom [lm]	System- effizienz [lm/W]
830	8072	134	10176	127
840	8498	141	10714	134


Maximal mögliche, optional erhältliche Anschlussleistung: 80 W.  
Gemäß IEC 62722-1 weichen die angegebenen Bemessungswerte des Gesamtlichtstroms und der elektrischen Leistung nicht um mehr als 10 % ab. Die Angaben

zu den lichttechnischen Werten beziehen sich auf die gesamte Leuchte. Andere Lichtqualitäten auf Anfrage an [info@ansorg.com](mailto:info@ansorg.com). Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (830/840).



## Planungshinweis

bevorzugte Stromschienenhöhe

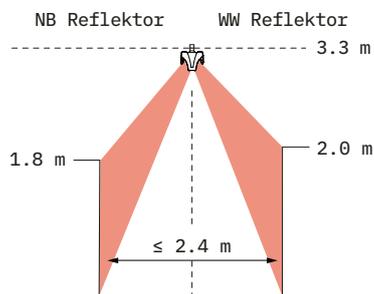

## Technische Informationen

Informationen	Werte
Anschlusswerte	220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage)
Gewicht	ca. 2,0 kg
Farbtoleranz	3SDCM (MacAdam)
Lichtstromerhalt	L80/B10 $\geq 50.000\text{h}$ , Ta 25 °C
	L90/B50 $\geq 50.000\text{h}$ , Ta 25 °C
Ausfallrate	C0/B10 $\geq 50.000\text{h}$ , Ta 25 °C
Photobiologische Sicherheit	RG1
Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A	12
Schutzklasse	1
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC / CB

## Optionales Zubehör

Produkt
Installations- und Ausrichthilfe (Set: 3 Stück)