


Navo NLT DDF



- Lichttechnik LED
 - Doppelrichtfluter
 - Werkzeuglose Befestigung mit Adapter für 3-Phasen-Stromschiene (Stucchi) oder Deckenmontage über Punktauslass
 - Boden- und Wandmontage nicht zulässig
 - Drehbar (180°)
 - Inklusive Reflektor DDF-NB oder DDF-WW
 - Lichtverteilung in 5 Stufen einstellbar (Position 0 bis 4)
 - Inklusive Versorgungseinheit
 - Ausführung mit DALI auf Anfrage
- Farben: weiß, anthrazit, silber auf Anfrage

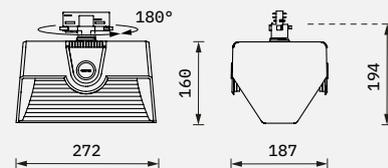

- 100% recyclingfähig
- Konzipiert gemäß Ökodesign-Richtlinie (2019/2020/EU)
- Hergestellt mit 100% recyceltem Aluminium
- Hohe LED Lebensdauer durch effizientes Thermomanagement




Lichttechnische Werte

CRI Farb- qualität	Leistungsstufe				Reflektor
	60 W		80 W		
	Licht- strom [lm]	System- effizienz [lm/W]	Licht- strom [lm]	System- effizienz [lm/W]	
830	8072	134	10176	127	DDF-NB/DDF-NB
	8447	140	10649	133	DDF-NB/DDF-WW
840	8498	141	10714	134	DDF-NB/DDF-NB
	8893	148	11212	140	DDF-NB/DDF-WW


Maximal mögliche, optional erhältliche Anschlussleistung: 80 W.
Gemäß IEC 62722-1 weichen die angegebenen Bemessungswerte des Gesamtlichtstroms und der elektrischen Leistung nicht um mehr als 10 % ab. Die Angaben

zu den lichttechnischen Werten beziehen sich auf die gesamte Leuchte. Andere Lichtqualitäten auf Anfrage an info@ansorg.com. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (830/840).

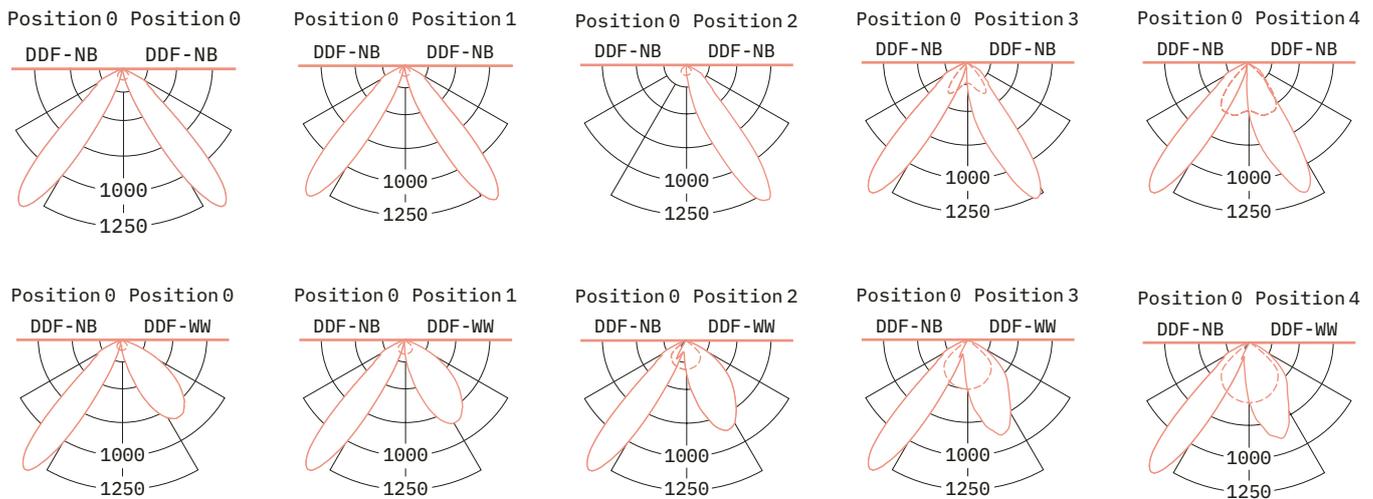

Planungshinweis

bevorzugte Stromschienenhöhe

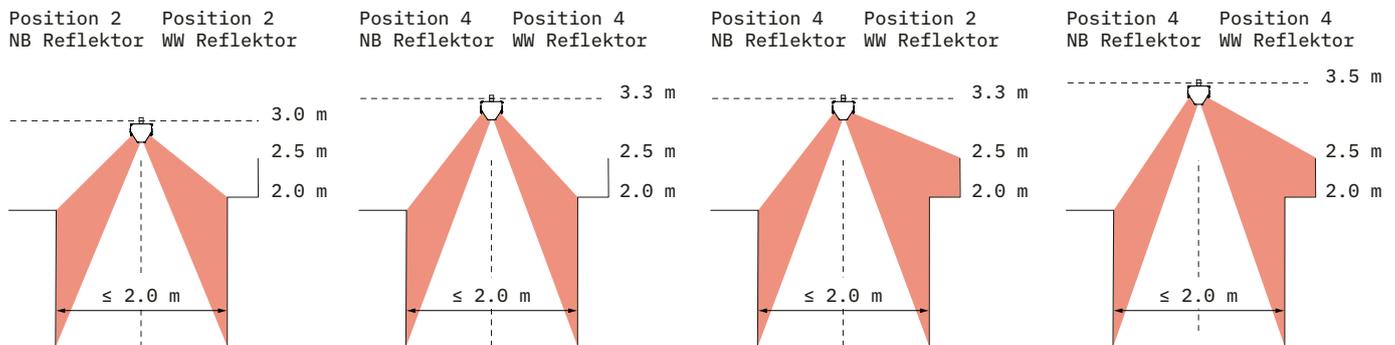

Technische Informationen

Informationen	Werte
Anschlusswerte	220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage)
Gewicht	ca. 2,3 kg
Farbtoleranz	3SDCM (MacAdam)
Lichtstromerhalt	L80/B10 ≥ 50.000 h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000 h, Ta 25 °C
Ausfallrate	C0/B10 ≥ 50.000 h, Ta 25 °C
Photobiologische Sicherheit	RG1
Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A	12
Schutzklasse	1
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC / CB

Optionales Zubehör

Produkt
Schutzglas (Set: 2 Stück)
Staubabdeckung (Set für 25 Leuchten)
Installations- und Ausrichthilfe (Set: 3 Stück)