


Navo NLT DF



- Lichttechnik LED
 - Richtfluter
 - Werkzeuglose Befestigung mit Adapter für 3-Phasen-Stromschiene (Stucchi) oder Deckenmontage über Punktauslass
 - Boden- und Wandmontage nicht zulässig
 - Drehbar (180°)
 - Inklusive Reflektor DF-NB oder DF-WW
 - Lichtverteilung in 5 Stufen einstellbar (Position 0 bis 4)
 - Inklusive Versorgungseinheit
 - Ausführung mit DALI auf Anfrage
- Farben: weiß, anthrazit, silber auf Anfrage

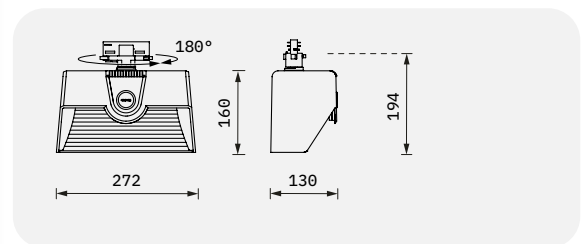

- 100% recyclingfähig
- Konzipiert gemäß Ökodesign-Richtlinie (2019/2020/EU)
- Hergestellt mit 100% recyceltem Aluminium
- Hohe LED Lebensdauer durch effizientes Thermomanagement




Lichttechnische Werte

CRI Farb- qualität	Leistungsstufe				Reflektor
	30 W		40 W		
	Licht- strom [lm]	System- effizienz [lm/W]	Licht- strom [lm]	System- effizienz [lm/W]	
830	4036	134	5088	127	DF-NB
	4411	146	5561	139	DF-WW
840	4249	141	5357	134	DF-NB
	4644	154	5855	146	DF-WW

Maximal mögliche, optional erhältliche Anschlussleistung: 40 W.
Gemäß IEC 62722-1 weichen die angegebenen Bemessungswerte des Gesamtlichtstroms und der elektrischen Leistung nicht um mehr als 10 % ab. Die Angaben

zu den lichttechnischen Werten beziehen sich auf die gesamte Leuchte. Andere Lichtqualitäten auf Anfrage an info@ansorg.com. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (830/840).

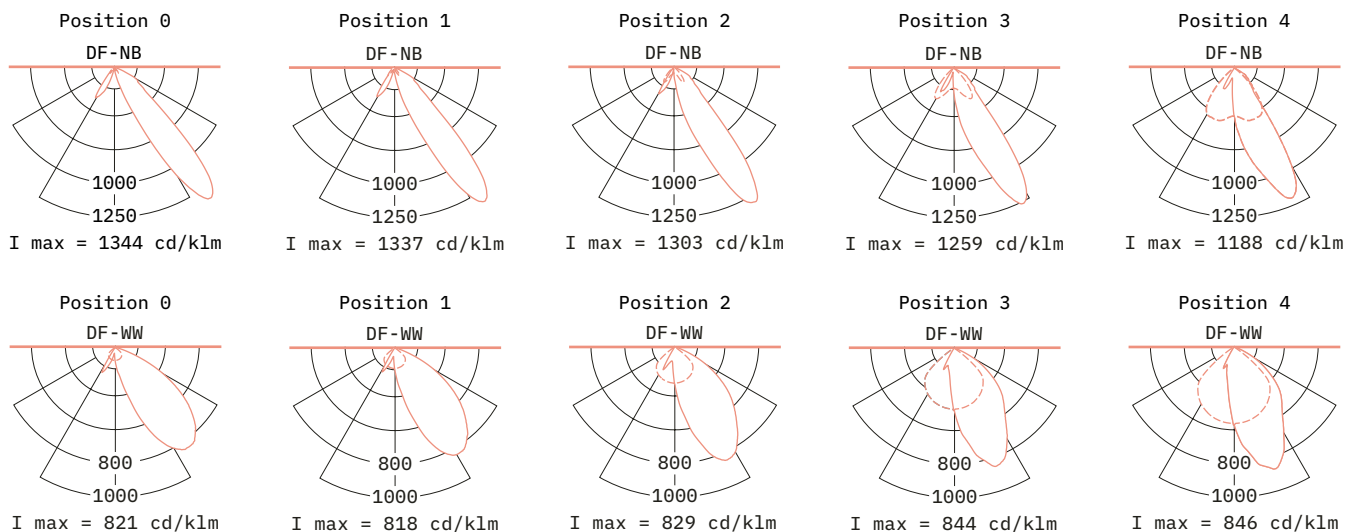

Planungshinweis


bevorzugte Stromschienenhöhe

Position 0
NB Reflektor

Position 0
WW Reflektor

Position 2
NB Reflektor

Position 2
WW Reflektor

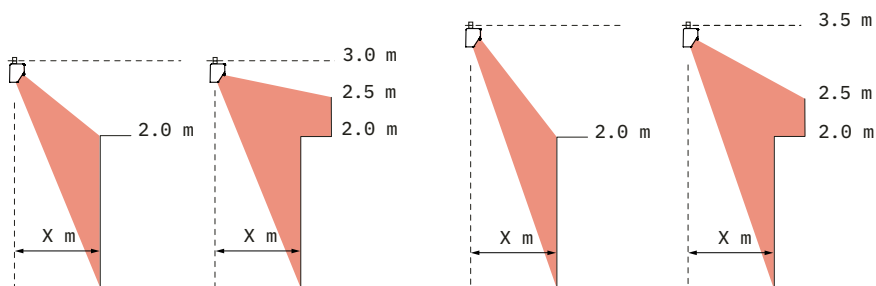

$$X = \frac{\text{Gangbreite}}{2}$$

Technische Informationen

Informationen

Informationen	Werte
Anschlusswerte	220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage)
Gewicht	ca. 2,0 kg
Farbtoleranz	3SDCM (MacAdam)
Lichtstromerhalt	L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Ausfallrate	C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Photobiologische Sicherheit	RG1
Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A	24
Schutzklasse	1
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC / CB

Optionales Zubehör

Produkt

- Filter zur Entblendung
- Staubabdeckung (Set für 25 Leuchten)
- Installations- und Ausrichthilfe (Set: 3 Stück)