



Navo NMR



100 % recyclable,
exempt de matériaux composites,
désassemblage simple.

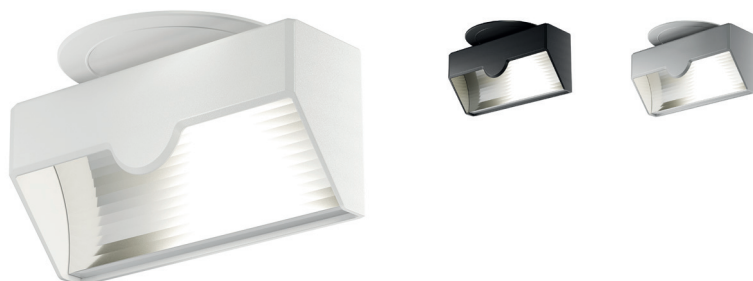

- Technique d'éclairage LED
- Projecteur d'accentuation asymétrique
- Fixation sans outil au plafond
- Montage au sol et mural non autorisé
- Orientable par rotation et pivotant ($360^\circ/\pm 10^\circ$)
- Réflecteur DF-NB ou WW compris
- Ballast compris
- Raccordement au réseau par connecteur rapide Wieland GST18i3, câble L = 0,5m
- Version avec gradation (DALI) ou avec INspire Lighting control sur demande (Gestion de la lumière par système INspire non compatible avec les plafonds en métal)
- Couleurs : blanc, anthracite, gris aluminium

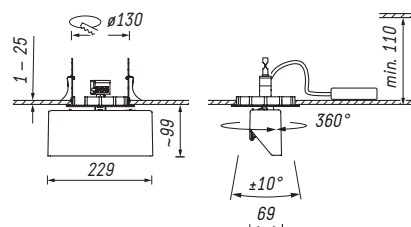
Données
photométriques

	Niveau de puissance					
	27 W		31 W		35 W	
	Flux lumineux du luminaire [lm]	Efficacité système [lm/W]	Flux lumineux du luminaire [lm]	Efficacité système [lm/W]	Flux lumineux du luminaire [lm]	Efficacité système [lm/W]
CRI						
Température de couleur						
830	3444	128	3851	124	4244	121
840	3616	134	4044	130	4455	127
927	2805	104	3136	101	3457	98
N27	2079	76	2316	74	2546	71
930	2951	109	3299	106	3636	103
940	3100	115	3467	112	3988	113
Brilliant (930=Best color/ Best White)	2811	104	3130	101	3436	98
Meat	-	-	-	-	-	-
NMeat	-	-	-	-	-	-

Charge connectée maximale possible, disponible en option : 41 W.

Conformément aux normes IEC62722-1 les valeurs de calcul du flux lumineux total et la puissance électrique ne doivent pas diverger de plus de 10 %.


Les valeurs sont valables pour les luminaires équipés de réflecteur DF-NB, dans le cas de réflecteur WW les valeurs peuvent diverger de +/- 5 %. Les valeurs indiquées en terme de données photométriques se rapportent à ce qui est émis réellement par l'ensemble du luminaire. Ceci est un exemple pour une configuration de système. Il existe d'autres possibilités d'équiper les luminaires - pour ces versions optionnelles adressez-vous à ce propos à info@ansorg.de.

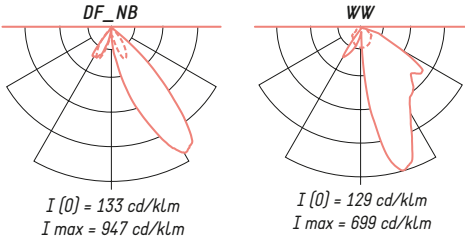

Indication sur niveaux d'éclairément


DF-NB

Hauteur de plafond recommandée 2,70 m Max. distance de luminaires

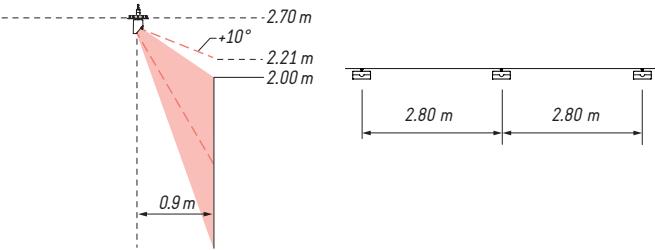

WW

Hauteur de plafond recommandée 3,20 m Max. distance de luminaires

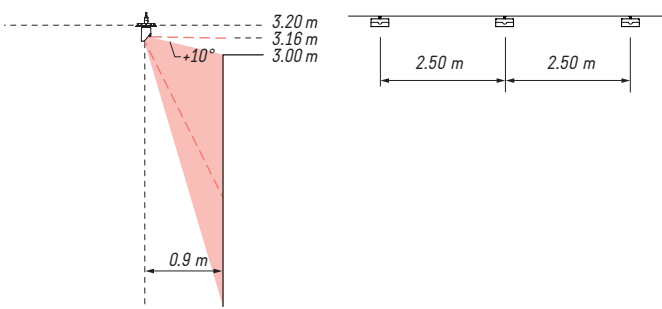

Données techniques

Informations	Valeurs
Installation	220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V sur demande)
Poids	environ 1,0 kg
Tolérance de couleur	3SDCM (MacAdam)
Maintien du flux lumineux	L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Taux de défaillance	C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C
Sécurité photobiologique	RG1
Nombre de fusibles automatiques B 16A	25
Classe de protection	1
Type de protection	IP20
Marque de certification	EAC