


Navo NSG



- Lichttechnik LED
- Downlight
- Werkzeuglose Befestigung mit Adapter für 3-Phasen-Stromschiene,
- Boden- und Wandmontage nicht zulässig
- Inklusive zwei vorgeschwenkte Reflektoren (~12°) WFL
- Inklusive Versorgungseinheit
- DALI-Lichtsteuerung auf Anfrage
- Farben: weiß, anthrazit, silber




	Leistungsstufe			
	52W		68W	
	Lichtstrom [lm]	System Effizienz [lm/W]	Lichtstrom [lm]	System Effizienz [lm/W]
CRI				
Lichtfarbe				
830	7182	137	8938	131
840	7562	144	9421	138
927	5852	112	7282	106
N27	6308	80		-
930	6182	118	7694	112
940	6480	124	8064	118
Brilliant <small>(930=Best color/ Best White)</small>	5872	112	7256	106
Meat	-	-	-	-
NMeat	-	-	-	-

Lichttechnische Werte

Maximal mögliche, optional erhältliche Anschlussleistung: 68 W.
 Gemäß IEC 62722-1 weichen die angegebenen Bemessungswerte des Gesamtlichtstroms und der elektrischen Leistung nicht um mehr als 10 % ab.
 Die Angaben zu den lichttechnischen Werten beziehen sich auf die gesamte Leuchte. Dies ist ein Beispiel für eine Systemauslegung.
 Es gibt weitere Möglichkeiten die Leuchte zu bestücken – zu diesen optionalen Ausführungen wenden Sie sich bitte an info@ansorg.de.

Anbauleuchten Navo NSG

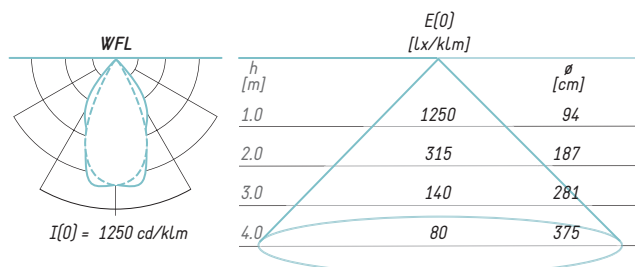

Lichttechnische Informationen

Informationen

Werte

Anschlussdaten

220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage)

Gewicht

ca. 2,8 kg

Farbtoleranz

3SDCM (MacAdam)

Lichtstromerhalt

L80/B10 = 50.000h, T_a 25 °C

Ausfallrate

C0/B10 = 50.000h, T_a 25 °C

Photobiologische Sicherheit

RG1

Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A

17

Schutzklasse

1

Schutzart

IP20

Prüfzeichen

ENEC / CB / EAC