


# Navo NSK DDF



- Technique d'éclairage LED
  - Projecteur d'accentuation double asymétrique
  - Fixation sans outil à partir d'un adaptateur pour rail conducteur à 3 phases
  - Montage au sol et mural non autorisé
  - Réflecteur DDF-NB ou DDF-NX compris
  - Réflecteurs facilement interchangeable
  - Ballast compris
  - Version avec DALI sur demande
- Couleurs : blanc, anthracite, gris aluminium (sur demande)

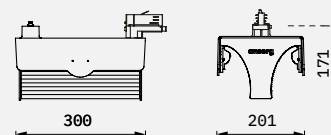

- 100% recyclable
- Conçu conformément à la directive sur l'écoconception (2019/2020/UE)
- Longue durée de vie des LED grâce à une gestion thermique efficace




## Données photométriques

CRI Qualité des couleurs	Niveau de puissance			
	52 W		68 W	
	Flux lumineux du luminaire [lm]	Efficacité système [lm/W]	Flux lumineux du luminaire [lm]	Efficacité système [lm/W]
830	7684	146	9562	140
840	8090	154	10068	147
927	6260	119	7791	114
930	6613	126	8230	120

Charge connectée maximale possible, disponible en option : 68 W.  
Conformément aux normes IEC62722-1 les valeurs de calcul du flux lumineux total et la puissance électrique ne doivent pas diverger de plus de 10%. Les valeurs indiquées en terme de données photométriques se rapportent à ce qui est émis


réellement par l'ensemble du luminaire. Autres configurations sur demande à [info@ansorg.com](mailto:info@ansorg.com). Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité D (830/840) ou E(927/930).

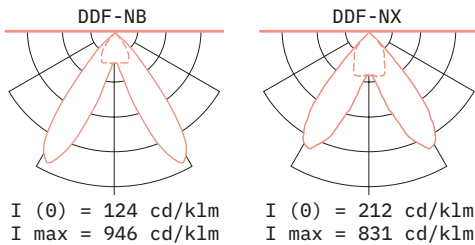

## Note de planification


DDF-NB

Hauteur des rails  
recommandée

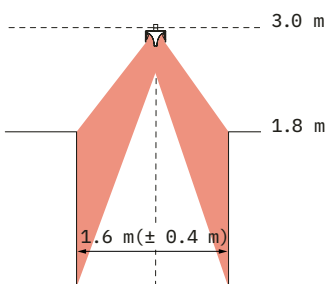

DDF-NX

Hauteur des rails  
recommandée

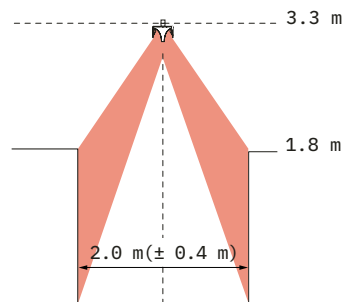

## Données techniques

### Informations

Informations	Valeurs
Installation	220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V sur demande)
Poids	env. 2,2 kg
Tolérance de couleur	3SDCM (MacAdam)
Maintien du flux lumineux	L80/B10 $\geq$ 50.000h, Ta 25 °C
	L90/B50 $\geq$ 50.000h, Ta 25 °C
Taux de défaillance	C0/B10 $\geq$ 50.000h, Ta 25 °C
Sécurité photobiologique	RG1
Nb max sur disjoncteur 16A courbe B	12
Classe de protection	1
Type de protection	IP20
Marque de certification	ENEC / CB

## Accessoires en option

### Produit

Jeu de réflecteur interchangeable (1x réflecteur/1x lamelle)/DDF-NB, DDF-NX
Jeu de réflecteurs à lamelles d'extrémité pour anti éblouissement latéral (une paire à gauche/à droite)/DDF-NB, DDF-NX
Verre de protection (une paire)