


# Glorea GLP



- Luminotecnía LED
- Luminaria suspendida con baldaquín de techo
- Suspensión de doble cable con ojales para ganchos de techo y con cierres rápidos en la carcasa de la luminaria
- Cable colgante textil, negro o blanco
- Incluye reflector MSP (Multi Spot)
- Incluye driver
- Conexión a la red mediante terminal de 3 polos
- Control DALI bajo pedido

Colores: blanco, antracita

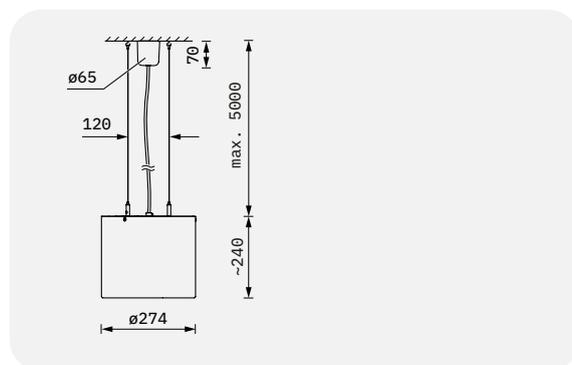

- 100% reciclable
- Diseñado de conformidad con la Directiva sobre diseño ecológico (2019/2020/UE)
- Larga vida útil de los LED gracias a una gestión térmica eficaz




## Datos lumínicos

Calidad de color CRI	Nivel de potencia	
	Flujo de la luminaria [lm]	Eficiencia sistema [lm/W]
930 Brilliant HE	5150	133,1
940 Brilliant HE	5410	139,8

Conforme a IEC 62722-1, los valores nominales indicados del flujo luminoso total y de la potencia eléctrica no deben variar en más del 10%. Los datos de los valores lumínicos se refieren a toda la luminaria. Otras calidades de luz a petición

a [info@ansorg.com](mailto:info@ansorg.com). Este producto contiene una fuente de luz, cuya eficiencia energética es de la clase E (930/940).

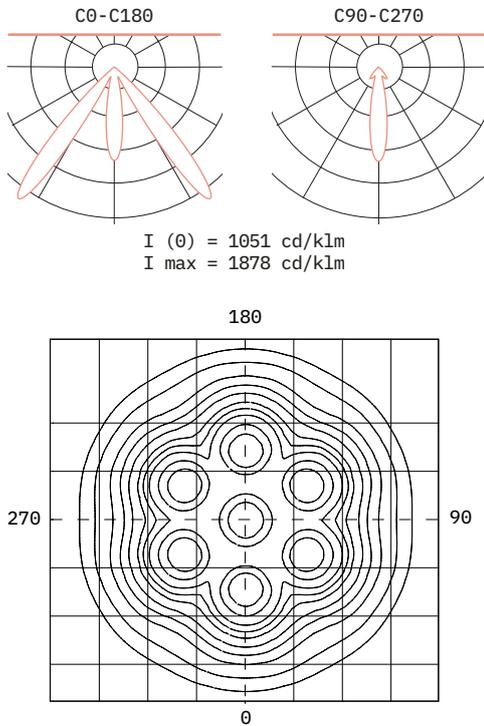

## Datos técnicos

Información	Valores
Datos de conexión	220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V a petición)
Peso	aprox. 3,5 kg
Tolerancia de color	3SDCM (MacAdam)
Mantenimiento del flujo luminoso	L80/B10 $\geq$ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 $\geq$ 50.000h, Ta 25 °C
Tasa de fallos	C0/B10 $\geq$ 50.000h, Ta 25 °C
Seguridad fotobiológica	RG1
Número por disyuntor de circuito B 16A	24
Clase de protección	1
Tipo de protección	IP20
Marca de certificación	ENEC / CB en preparación