


Lintra LMT



- Luminotecnía LED
- Línea de luz para vía de 3 circuitos
- Montaje sin herramientas mediante adaptador a carril trifásico (Global o Stucchi)
- Giratorio (90°)
- No se permite el montaje en el suelo o en la pared
- Óptica lineal con característica de haz DNB, DMB o DWB
- Incluye driver
- Control DALI bajo pedido

Colores: blanco, antracita

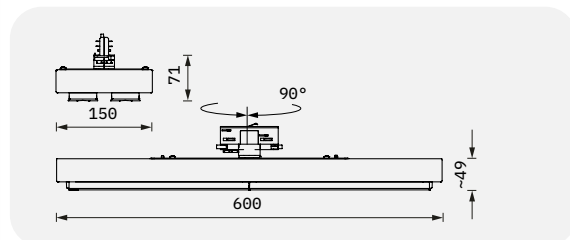

- 100% reciclable
- Diseñado de conformidad con la Directiva sobre diseño ecológico (2019/2020/UE)
- Larga vida útil de los LED gracias a una gestión térmica eficaz




Datos lumínicos

Calidad de color CRI	Nivel de potencia	
	57,5 W	
	Flujo luminoso [lm/W]	Eficiencia sistema [lm/W]
830	9758	170
835	10022	174
840	10286	179


Conforme a IEC 62722-1, los valores nominales indicados del flujo luminoso total y de la potencia eléctrica no deben variar en más del 10 %. Los datos de los valores lumínicos se refieren a toda la luminaria. Otras calidades de luz a petición

a info@ansorg.com. Este producto contiene una fuente de luz, cuya eficiencia energética es de la clase D (830/835/840).

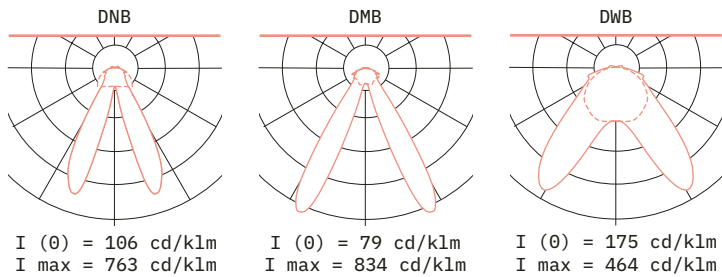


Nota de planificación

Altura de montaje recomendada



Distancia de las luminarias



Datos técnicos

Información	Valores
Datos de conexión	220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V a petición)
Peso	aprox. 2,1 kg
Tolerancia de color	3SDCM (MacAdam)
Mantenimiento del flujo luminoso	L80/B10 $\geq 50.000\text{h}$, Ta 25 °C L90/B50 $\geq 50.000\text{h}$, Ta 25 °C
Tasa de fallos	C0/B10 $\geq 50.000\text{h}$, Ta 25 °C
Seguridad fotobiológica	RG1
Número por disyuntor de circuito B 16A	30
Clase de protección	1
Tipo de protección	IP20
Marca de certificación	ENEC / CB en preparación