# Navo NLA DDF

- Technique d´éclairage LED
- Projecteur d'accentuation double asymétrique
- Fixation sans outil à partir d'un adaptateur pour rail conducteur à 3 phases ou montage au plafond à partir d'une sortie ponctuelle
- Montage au sol et mural non autorisé
- Pivotant (180°)
- Réflecteur DDF-NB compris
- Ballast compris
- Version avec DALI sur demande

Couleurs : blanc, anthracite, gris aluminium (sur demande)




- 100% recyclable
- Conçu conformément à la directive sur l'écoconception (2019/2020/UE)
- Fabriqué avec plus de 100% d'aluminium recyclé
- Longue durée de vie des LED grâce à une gestion thermique efficace

## Données photométriques

| | Niveau de puissance | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 60 W | | 80 W | |
| **CRI Qualité des couleurs** | Flux lumineux [lm] | Efficacité système [lm/W] | Flux lumineux [lm] | Efficacité système [lm/W] |
| 830 | 8072 | 134 | 10176 | 127 |
| 840 | 8498 | 141 | 10714 | 134 |

Conformément aux normes IEC62722-1 les valeurs de calcul du flux lumineux total et la puissance électrique ne doivent pas diverger de plus de 10%. Les valeurs indiquées en terme de données photométriques se rapportent à ce qui est émis réellement par l'ensemble du luminaire. Autres configurations sur demande à info@ansorg.com. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité D (830/840).

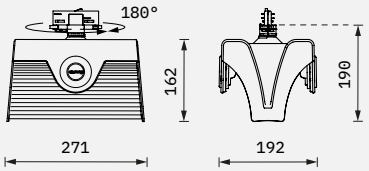


I max = 1344 cd/klm

## Note de planification

**Hauteur des rails recommandée**




## Données techniques

| Informations | Valeurs |
|---|---|
| Installation | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V sur demande) |
| Poids | env. 2,0 kg |
| Tolérance de couleur | 3SDCM (MacAdam) |
| Maintien du flux lumineux | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
| | L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
| Taux de défaillance | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
| Sécurité photobiologique | RG1 |
| Nb max sur disjoncteur 16A courbe B | 12 |
| Classe de protection | 1 |
| Type de protection | IP20 |
| Marque de certification | ENEC / CB |

## Accessoires en option

| Produit |
|---|
| Aide d'installation et d'ajustement (kit : 3 pièces) |

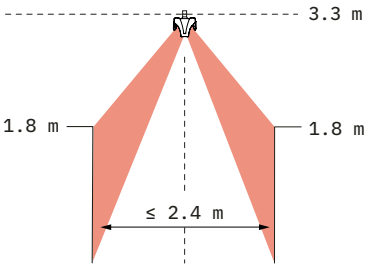© Ansorg GmbH · Sous réserve de modifications techniques ! Dimensions en mm, sauf indication contraire.
Pour les données Ldt et 3D cf. www.ansorg.com · Garantie de 5 ans selon les conditions de garantie sur www.ansorg.com/fr/garantie